


Isolierung und Innenkontakt mit Gehäuse aufschrauben
screw on housing with insulator and inner contact

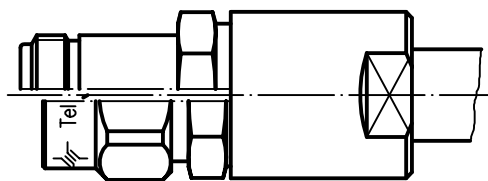

Es ist darauf zu achten, daß der montierte Steckverbinder durch Biegen des Kabels mechanisch nicht belastet wird
take care, that the connector is not be mechanically stressed by bending the cable

d	12873	08.10.01	BJ
c	6998	06.08.96	BE
b	6928	25.07.96	BJ
a	5315	25.01.95	UE
Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

	Datum date	Name name
Gez. drawn	29.01.92	HM
Gepr. app'd	25.07.96	BJ

Series N
Serie N

Untert. Art	TG-Nr. T00100B0029
----------------	-----------------------

Ersatz für/replacement for

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

Maßstab scale	1:1
------------------	-----

